

ÚJ ELEKTROMOS HŐLÉGFÚVÓ CSALÁD

EL...C



Minden 400V-os típus lég csatornázható, egy csatlakozó elem segítségével.

Minden készülék kérhető beépített belső termosztáttal, de **lehetőség van** a gépeket **külső termosztát csatlakozási hellyel is kérni**. Külső termosztát esetén minden típus táv szabályozható!

A külső termosztát csatlakozási hellyel szerelt gépek felárral rendelhetőek!

Külső csatlakozási hely ára: 18,300,-Ft+Áfa/gép


Figyelem!

A külső termosztát, a termosztát vezeték , valamint a termosztát csatlakozó dug villa nem tartozéka a gépnek!

Külön vásárolható meg, a kívánt típusú termosztát a szükséges vezeték hosszal szerelve.

		EL3C	EL10C	EL15C	EL22C	EL30C
Minimum teljesítmény	kW	1,5	6.5	10	15	20
Maximum teljesítmény	kW	3	10	15	22	30
Légszállítás	m3/h	450	1500	2000	3050	3900
Hőfokemelés minimum telj.	20°C ról	32°C	30.5°C	35°C	38°C	38°C
Hőfokemelés maximum telj.	20°C ról	44,5°C	48,5°C	54,5°C	56°C	56°C
Áramfelvétel minimumon	A	6,5A	7,1A	13,8A	21A	28A
Áramfelvétel maximumon	A	13A	13,6A	21A	30A	43A
Feszültség /Fázis/ Frekvencia	V-ph-Hz	230V-1-50	400V-3-	400V-3	400V-3	400V-3
Megrendelőnek kell kiválasztania a csatlakozó típust a megrendelésnél!						
Csatlakozó dugó	Pólus		4P 16A	4P 32A	4P 32A	4P 64A
Csatlakozó dugó	Pólus	lehetőség	5P 16A	5P 32A	5P 32A	5P 64A
Légcsatorna mérete	Ø	-	300mm	300mm	350mm	500mm
Légcsatorna csatlakozó	Ø	-	300mm	300mm	350mm	500mm

GÉP MÉRETEK

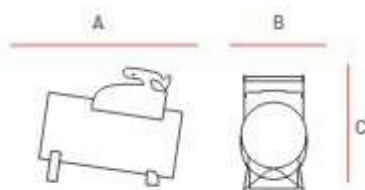

Típus	A	B	C	Súly
	mm	mm	mm	kg
EL3	367	180	280	5
EL10	505	277	511	13
EL15	575	277	511	15
EL22	700	317	538	21
EL30	795	540	706	38